

Fugenschneider

FS170 Honda

- 13 PS Honda GX390 Motor
- Blatt-Ø 500 mm
- 190 mm Schnitttiefe
- Vibrationsgedämpftes Chassis
- Stufenlose Schnittiefeinstellung mittels Gasdruckfeder und Fußpedal



FS170
€ 2.250,-
inkl. 1x LCA65
Ø 500 mm
statt 3.147,-*



FS175
€ 1.990,-
inkl. 2x LCA65
Ø 500 mm
statt 2.948,-*



FS175 KOHLER

- 14 PS KOHLER CH440 Motor
- Blatt-Ø 500 mm
- 190 mm Schnitttiefe
- Anti-Vibrations Handgriffe
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad



Technische Daten	FS170	FS175
Schnitttiefe	190 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER CH440
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Vorschub	Manuell	Manuell
Schnittiefeinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Keilriemen	Poly-V Riemen
Abmessungen (Lx B x H)	960 x 610 x 1.170mm	1.220 x 520 x 1.100mm
Gewicht	120 kg	130 kg

Mauersteinbandsägen

MB500 und MB650

Robust und mobil mit klappbarem Schneidisch zum Schneiden großformatiger Poroton- und Gasbetonsteine

- Schnitttiefe MB500 - 500 mm
- Schnitttiefe MB650 - 650 mm
- Schnittlänge 605 mm
- 230V Stromanschluss - überall einsetzbar
- Transporträder serienmäßig
- Automatische Bandsabschaltung beim Beenden des Schnitts
- Transportöse, Kranöse, Gabelstaplerlasche
- Aluminium-Schneidisch, klappbar zum Transport



MB500
€ 3.425,-
inkl. Sägeband
statt 4.280,-*



MB650
€ 3.600,-
inkl. Sägeband
statt 4.450,-*

Technische Daten	MB500	MB650
Motor	2,2 kW, 230 V, 50 Hz	2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Schnitttiefe	500 mm (494 mm)	650 mm (644 mm)
Max. Schnittlänge	605 mm	605 mm
Bandsägenlänge	3.850 mm	4.132 mm
Schnittgultisch (B x L)	710 x 1.000 mm	710 x 1.000 mm
Schnittgultisch Höhe	780 mm	780 mm
Abmessungen (Lx B x H)	1.000x940x1.860 mm	1.000x940x2.010 mm
Gewicht	174 kg	180 kg

Mobile Energie

Mobile Speicherbatterien für Handwerk und Industrie

BattPak 3621

Die umweltbewusste Stromversorgung für Handwerk und Industrie bis 3,6 kW Anschlussleistung

- AC Output: 230V, 50 Hz
- 2,1 kWh Batteriekapazität
- AppControl: Zugriff, Steuerung und GPS-Ortung ganz leicht mit dem Smartphone
- kompakt und leicht



€ 2.900,-
statt 3.350,-*

Technische Daten	BattPak 3621
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	3,6 kW
Spitzenleistung	18 kW (5 Sek.)
Batteriekapazität	2,1 kWh
AC-Ausgang	1 x 230 V, 16 A, 50/60 Hz
USB-Ausgang	USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	< 2 h
IP Klasse	IP67
Gewicht	24,5 kg
Lieferumfang	Ladekabel für 230 V Schuko



Solar Laden möglich –
BattPak 3621: max. 4 Panels, max. 1.600 W
BattPak 5048: max. 15 Panels, max. 6.000 W

BattPak 5048

Emissionsfreie mobile Stromversorgung für alle kabelgebundenen Geräte

- AC Output: 2 x 230V, 50 Hz
- 4,8 kWh Batteriekapazität
- Schutzklasse IP67 für extreme Bedingungen



€ 4.999,-
statt 6.990,-*

Technische Daten	BattPak 5048
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	5 kW
Spitzenleistung	7,5 kW (10 sek.)
Batteriekapazität	4,8 kWh
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	3 h
IP Klasse	IP67
Gewicht	82 kg



Hier geht's zum Video:



Ihr GÖLZ-Händler

GÖLZ Ges.m.b.H.
Samstraße 52
5020 Salzburg
Tel: 0662 438175
Fax: 0662 430734
verkauf@goelz.at
www.goelz.at



GÖLZ
BAUGERÄTE & DIAMANTWERKZEUGE

seit 1946
80 Jahre
GÖLZ

Frühjahrsaktion 2026

MS400 – BLACK EDITION

Unser zuverlässiger Klassiker in der limitierten 80 Jahre Jubiläums-Edition.

- leicht wechselbare Tisch-Führungsschiene
- Winkelanschlag
- 45° schwenkbarer Schneidkopf
- Wasserpumpe mit Steckkupplung zum schnellen Wechsel
- herausnehmbare Wasserwanne zur einfachen Reinigung

Technische Daten	MS400
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Abmessungen (Lx B x H)	1.100x720x1.290 mm
Gewicht	66 kg



€ 990,-
statt 1.422,-*

inkl. RX15
Ø400 mm
Black Edition –
Premium Universal
Trennscheibe
16mm Segment-
höhe

HS350

NEU!



Kraftvoller Elektro-Trennschleifer mit Vollblattschutz

- drehbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz

inklusive
TS40GX
Ø350 mm

€ 900,-
statt 1.157,-*

Technische Daten	HS350
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.500 W
Nennrehzahl	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Gewicht	9,9 kg

Alle Preise zzgl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht.
© Copyright 2026 by Gölz Ges.m.b.H. Salzburg. Angebot gültig bis 30.04.2026! * Listenpreis

www.goelz.at

Fliesentrennmaschinen

Brückenkopf-Fliesentrennmaschinen in professioneller Ausführung

- Exakt: stabile Führung in der bis 45° schwenkbaren Schneidbrücke, genauer Winkelanschlag
- herausnehmbare Wasserwanne + Wasserpumpe mit Schnellkupplung
- TS250A in langlebiger Aluminiumausführung mit Laserschnittanzeige

Technische Daten	TS250	TS250A
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54	Elektro, 230 V, 50 Hz
Leistung	1,3 kW	1,3 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm	65 mm
Blatt-Ø/Bohrung	250 mm x 25,4 mm	250 mm x 25,4 mm
Schnittlänge	1040 mm (1140 mm)	1200 mm (1300 mm)
Abmessungen (LxBxH)	1.390x500x1.299 mm	1.640x540x1.299 mm
Gewicht	72 kg	72 kg

Brückensägen

Robuste Brückensägen für exakte und lange Trennschnitte

- Exakt: stabile Führung in der bis 45° schwenkbaren Schneidbrücke, genauer Winkelanschlag
- herausnehmbare Wasserwanne + Wasserpumpe mit Schnellkupplung
- GS250A-120 in langlebiger Aluminiumausführung mit Laserschnittanzeige

Technische Daten	GS350	GS350A-120
Motor	Elektro, 230V, 50 Hz, IP54	Elektro, 230V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm
Blatt-Ø/Bohrung	350 mm x 25,4 mm	350 mm x 25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)	1.000 mm (1.200 mm)
Abmessungen (LxBxH)	1710x700x1360 mm	1770x810x1490mm
Gewicht	95 kg	97 kg

Elektro-Trennscheifer

- S-Vollblattschutz oder F-Bündigblattschutz
- drehbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz
- bis 160 mm Schnitttiefe
- Kraftvoller 3,3 kW Elektroantrieb

Technische Daten	HS400S	HS400F
Antrieb	230 V, 50-60 Hz, 3.300 W	
Ausführung	Voll-Blattschutz	Bündig-Blattschutz
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm	Bündig FL, TK60 6xM6
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm	
Gewicht	11,2 kg	11,1 kg



Kernbohrtechnik

HDM22

Das ideale Kombinations-Kernbohrgerät bis Ø 162 mm für Freihand- und Bohrständereinsatz

- Motor 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
- inkl. LED Überlastanzeige
- mit Absauganschluss zum Trocken- oder Naßbohren
- 1 1/4" UNC + R1/2" Kombispindel
- Bohrbereich mit Bohrständer bis Ø 162 mm
- Lieferung im praktischen Transportkoffer

SD300|EDM33

Leistungsstarkes Alu-Kernbohrgerät bis Bohrereich Ø 300 mm

- Bohrbereich 20 - 300 mm
- Bohrmotor 3-Gang EDM33, 230 V, 3,3 kW
- Bohrschlitten mit Gleiführung
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" und R 1/2"
- Leichtmetallbohrständer nur 17,8 kg
- mit Motorschnelltrennsystem
- Winkelverstellung bis 45°
- Vakuum-/Dübelfuß-Befestigung
- inkl. Werkzeug- und Befestigungssatz

DV35M

Nass-/Trockensauger

Filterabreinigung bei laufendem Betrieb!

- 35 l Kunststoffbehälter
- inkl. 5 m Saugschlauch und umfangreichen Zubehör, Trockenbodendüse, Fugendüse, Rundpinsel
- inkl. 220V Steckdose und Automatikbetrieb

Technische Daten	DV35M
Nennspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	1.200 W
Behältervolumen	35 Liter (Brutto)
Maße (L x B x H)	540 x 390 x 635 mm
Gewicht	16 kg

RD160

ideal kombinierbar

€ 775,-
statt 980,-*

- Leichtmetallbohrständer, nur 8,5 kg
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Dreipunkt-Dübelfuß
- einfache Bohrmotormontage durch Spannung
- inkl. Werkzeugset

FBS16

Staubfreies Trockenbohren mit Softschlag in Mauerwerk und Beton. Für Freihand- und Bohrständereinsatz.

€ 830,-
statt 998,-*

- Motor 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Zuschaltbarer Softschlag
- Überlastabschaltung mit LED-Anzeige
- Bohrbereich Hand max. 162 mm, Bohrständer 202 mm
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC
- Lieferung im praktischen Transportkoffer

BOHRKRONENAKTION

RM40


- Nutzlänge 450 mm
- Segmenthöhe 10 mm

Ø (mm)	Segment L x B (mm)	Aktionspreis Neukrone
52	24 x 3,5	71,-
62	24 x 3,5	78,-
72	24 x 3,5	87,-
82	24 x 3,5	92,-
102	24 x 3,5	107,-
108	24 x 3,5	113,-
112	24 x 4,0	121,-
122	24 x 4,0	134,-
132	24 x 4,0	147,-
152	24 x 4,0	168,-
162	24 x 4,0	176,-
200	24 x 4,0	220,-

GX-U12

Diamanttrennscheibe

- Systematisch angeordnete Diamanten
- für hohe Schnittgeschwindigkeit
- 12 mm Segmenthöhe
- Beton, Waschbeton, Ziegel, Klinker, Granit, allgem. Baumaterial

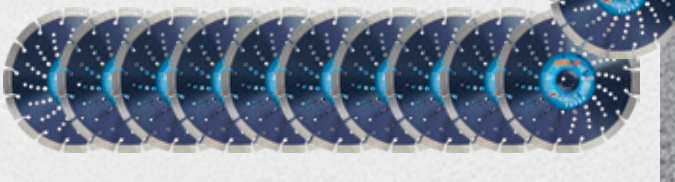

Diamanttrennscheiben

3 Stück-Set

	für Blocksteinsägen	Ø 625 3 Stk.	Ø 650 3 Stk.	Ø 700 3 Stk.	Ø 900 3 Stk.	Ø 1.000 3 Stk.
BS30	10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt, für Ziegel / Poroton	545,-	620,-	690,-	830,-	1.490,-

Premium Diamanttrennscheiben

Im Einzelbezug oder als Aktionspaket

	für Steintrennmaschinen	Ø 300 Stk.	Ø 350 Stk.	Ø 400 Stk.	
Galaxis S	sehr schnittfreudig, schallgedämpft, 15 mm hohe Segmente mit gleichmäßiger Diamantverteilung, für Beton, Ziegel, Klinker, Waschbeton, Universal	112,-	135,-	158,-	GALAXIS TECHNOLOGY
GN25	Schnellschnitt-Diamanttrennscheibe für Granit und Hartgestein		85,-	102,-	
SLF20	Hochkonzentrierte Schnellschnitt-Diamanttrennscheibe für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Granit- und Marmorplatten	100,-	135,-		auch für extrem hartes Feinsteinzeug
LT30	Turbosegmentierung, 10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt	57,-	65,-	99,-	



	für Benzin-Trennschleifer & Fugenschneider	Ø 300 Stk.	Ø 350 Stk.	Ø 400 Stk.	Ø 450 Stk.	Ø 500 Stk.	Ø 600 Stk.
Galaxis B	für Benzin-Trennschleifer, extrem schnittig, 15 mm hohe Segmente mit gleichmäßiger Diamantverteilung, für Beton, armerter Beton, Randsteine, allgemeines Baumaterial	99,-	122,-	150,-			
LT30/CT30	für Benzin-Trennschleifer und Fugenschneider bis 11 kW ■ Beton	57,-	65,-	99,-	115,-	142,-	
LT40/CT40	für Benzin-Trennschleifer und Fugenschneider bis 15 kW ■ Beton	73,-	90,-	115,-	152,-	174,-	265,-
LCA65	für Benzin-Trennschleifer und Fugenschneider bis 11 kW ■ ■ Universal Beton & Asphalt	73,-	87,-	108,-	131,-	157,-	
DA60/AS60	für Benzin-Trennschleifer und Fugenschneider bis 11 kW ■ Asphalt	55,-	65,-	87,-	113,-	144,-	
LA75/AS75	für Benzin-Trennschleifer und Fugenschneider bis 15 kW ■ Asphalt, mit Schutzsegmente	75,-	80,-	110,-	131,-	155,-	209,-

ab 750,- € Bestellsumme aus dem Premium-Sortiment:

Rucksack Regatta Blackfell IV

- Kapazität: 25 l, Gewicht: 1,1 kg
- 1 Hauptfach, 1 Vordertasche, 2 Seitentaschen
- gepolsterter Rückenteil mit Streamair Belüftungssystem
- Halterung für Wanderstöcke
- dauerhaft wasserabweisende Oberfläche
- abnehmbare Regenülle
- reflektierende Details

ab 1.250,- € Bestellsumme aus dem Premium-Sortiment:

DAB/Bluetooth Radio JBL Tuner 3

- DAB/DAB+/UKW und Bluetooth Funktion
- LCD-Display
- bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit
- IP68 Wasser- und staubgeschützt